


# heatSel XL

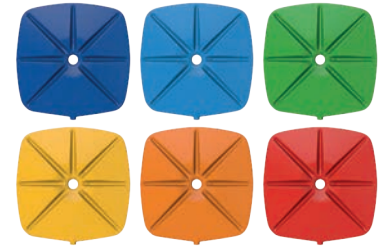

## PREISLISTE PRICE LIST 01/24

Hochleistungsfähige Makroverkapselungen gefüllt mit PCM speziell geeignet für die Wärme- und Kälteanwendungen in Pufferpeichern zur Erhöhung der Speicherkapazität.

Abmessung: 275 x 275 x 32 mm, Einbringung: durch Flansch DN 300  
Anzahl: pro 1.000 l Speichervolumen ca. 400 Stk.

High-performance macro-encapsulations filled with PCM specially suitable for heating and cooling applications in buffer tanks to increase the storage capacity.

Dimensions: 275 x 275 x 32 mm, Insertion: through flange DN 300  
Amount: per 1.000 l tank volume approx. 400 pieces

Daten / data PCM			Daten / data heatSel XL					
Typ Type °C	Schmelzwärme (15 K): heat of fusion (15 K): kJ/kg      kJ/l		Arbeitsbereich °C: working area °C:	Kapazität capacity kWh/1000 l	Faktor factor gg. vs. H <sub>2</sub> O *	Kunststoff plastic	Art. Nr. Item No.	Preise price €/Stk.
ATS -21	315	365	-23 bis -20	45	3,2	HDPE	120 2101	6,71 €
ATS -16	380	399	-17 bis -15	50	3,4	HDPE	120 1601	6,71 €
ATS -12	330	350	-14 bis -11	44	3,0	HDPE	120 1201	6,71 €
ATS -10	350	406	-12 bis -10	48	3,2	HDPE	120 1001	6,71 €
ATS -6	360	400	-8 bis -5	50	3,2	HDPE	120 0601	6,71 €
ATS -3	330	363	-5 bis -2	46	2,9	HDPE	120 0301	6,71 €
ATS 0	350	350	-2 bis 2	45	2,8	HDPE	120 0001	6,71 €
ATS 5 ■	180	234	3 bis 6	34	1,9	HDPE	121 0501	17,26 €
ATP 6	275	203	4 bis 6	31	1,8	HDPE	121 0611	17,26 €
ATS 12 ■	200	240	9 bis 14	34	2,0	HDPE	121 1201	20,68 €
ATS 20	200	280	18 bis 22	37	2,1	HDPE	121 2001	11,22 €
ATS 31	230	315	30 bis 33	39	2,2	HDPE	121 3101	11,30 €
ATS 44	230	322	42 bis 48	43	2,4	HDPE	121 4401	14,24 €

■ Materialien müssen beim ersten Einsatz aktiviert werden. (ATS 5 mit -5 °C / ATS 12 bei +5 °C) ■ Top Seller

made in germany

■ Materials must be activated on first use. (ATS 5 at -5 °C / ATS 12 at +5 °C) ■ Top Seller

\* Faktor: Kapazitätserhöhung zu Wasser bei Speichernutztemperatur von 15 K (<=0 °C Vgl. zu Frostschutz), bei geringerer Temperaturdifferenz erhöht sich der Faktor

\* Factor: Energy capacity multiplier compared to water of 15 K (<= 0 °C compared to ethylenglycol-water mixture), with a lower temperature difference, the factor increases

andere Temperaturen auf Anfrage

other temperatures on request

Hinweise: Technische Änderungen, Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
Abbildungen können von Produkten abweichen.

Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten. Bei Kleinstaufträgen unter 300 Stk. werden 300 EUR netto als Mindermengenzuschlag berechnet. heatSel XL pro Palette 380 Stk.

Notes: Technical variations, errors and printing errors excepted. Illustrations may differ from products.  
Net prices plus statutory VAT and plus freight costs. For the smallest orders less than 300 pcs. a minimum-order surcharge of EUR 300 will be added. heatSel XL pro Palette 380 pcs.



**kraftBoxx**  
POWER TO HEAT SYSTEMS

kraftBoxx gmbh  
Riedweg 5, 88326 Aulendorf

Phone: +49 7525 / 924 382  
E-mail: info@kraftBoxx.de  
Web: www.heatStixx.de